



Traktor: Goldoni

Typ: Universal 240


Bauart: Allradantrieb, Knicklenkung

Leistung an der Zapfwelle bei 540 U/min: 21,8 kW (29,6 PS)

Anmelder
Hersteller


Ernst Messer AG, 4704 Niederbipp
Goldoni (I)

ABMESSUNGEN

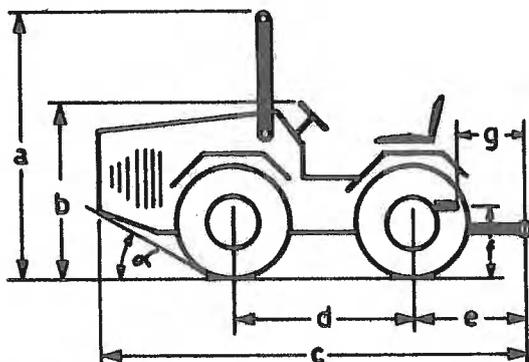


a = 183 cm e = 72 cm
b = 114 cm f = 46 cm
c = 284 cm g = 36 cm
d = 106 cm $\alpha = 24^\circ$
Bodenfreiheit = 27 cm
Wendekreisradius = 2,40 m

GEWICHT

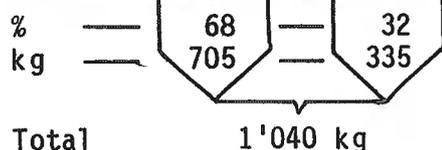

Theoretisches Aufsattelgewicht = 820 kg
(bei 150 kg auf der Vorderachse)

BEREIFUNG
UND
SPURWEITEN

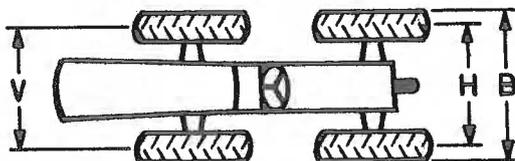

B = 97 cm
(minimale Breite bei
kleinster Spurweite)

	Bereifung	Spurweite
V = vorne	8.25-16 AS	76 bis 94 cm
H = hinten	8.25-16 AS	76 bis 94 cm

GETRIEBE

6 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge
Schaltgetriebe nicht synchronisiert

Fahrgeschwindigkeit bei 540 U/min an der Zapfwelle:

	Vorwärts		Rückwärts
	Langsam	Schnell	
1. Gang	1,2 km/h	6,4 km/h	1,6 km/h
2. Gang	2,5 km/h	13,3 km/h	3,3 km/h
3. Gang	3,7 km/h	19,8 km/h	4,9 km/h

Bei Nenndrehzahl sind die Geschwindigkeiten mit dem Faktor 1,07 zu multiplizieren.

TRAKTOR	Fabrikat: Goldoni	Typ: Universal 240
MOTOR	Fabrikat: Slanzi Typ : DVA 1750 Hubraum : 1755 cm ³ 3 Zylinder	Nenndrehzahl : 3000 U/min Kühlung : Luft Einspritzung : direkt Treibstofftank: 16 l
ZAPFWELLE	Art : Getriebe- und Wegzapfwelle Drehzahl: 540 bei 2805 U/min und 880 bei 3000 U/min Kupplung: fahrkupplungsabhängig	
LEISTUNG	Leistung an der Zapfwelle: Maximale Leistung bei 578/3000 U/min: 22,0 kW (29,9 PS) Leistung bei Normdrehzahl 540/2805 U/min: 21,8 kW (29,6 PS)	
DREHMOMENT	Treibstoffverbrauch: 3,9 l/h, 352 g/kWh (bei 540 U/min und Teillast 42,5 %)	= mittel- mässig
	Drehmomentanstieg : 18 % Maximales Drehmoment bei: 2100 U/min	= gut
HYDRAULIK	Dreipunkthubwerk, Kategorie 1 max. durchgehende Hubkraft: 750 daN (kp), Hubweg: 490 mm Fernhydraulik Oeldruck : 115 bar Fördermenge : 18 l/min bei 98 bar Hydraulikpumpe : gemeinsam mit Dreipunkthubwerk und Lenkung Zusatzventile : 1 doppelwirkend - weitere auf Anfrage Oelinhalt : 6 l, separat Verfügbare Oelmenge: 4 l	
BREMSE	Betriebsbremse: mechanisch betätigte Innenbackenbremse	
VORDERACHSE	nicht abschaltbarer Allradantrieb, fussbetätigte Differential- sperre	
LENKUNG	hydrostatische Knicklenkung	
FAHRER- SCHUTZ	Sicherheitsbügel gegen Mehrpreis: ---	
LAERM	Lärm am Fahrerohr bei belastetem Motor: 98 dB(A) Lage des Auspuffes: vorne rechts, nach oben	= sehr hoch
PREIS (Stand Früh- jahr 1984)	Traktor, Ausrüstung wie geprüft inkl. Sicherheitsbügel, 1 hydrau- lisches Zusatzsteuerventil, hinten 2 x 30 kg Radzusatzgewichte mit Allradantrieb Fr. 25'230.--	