



Traktor: Sepino

Typ: 9055 DT


Bauart : Allradantrieb, Knickklenker

Leistung an der Zapfwelle bei 540 U/min: 30,3 kW (41,2 PS)

Anmelder  
Hersteller


Silent AG, 8108 Dällikon  
Valpadana - SEP (I)

ABMESSUNGEN

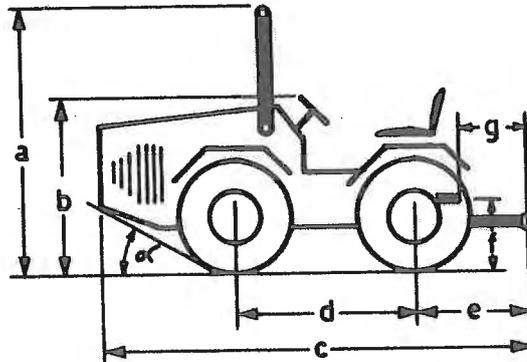


a = 195 cm      e = 67 cm  
b = 118 cm      f = 39 cm  
c = 307 cm      g = 46 cm  
d = 128 cm       $\alpha = 25^\circ$   
Bodenfreiheit = 23 cm  
Wendekreisradius = 3,10 m

GEWICHT

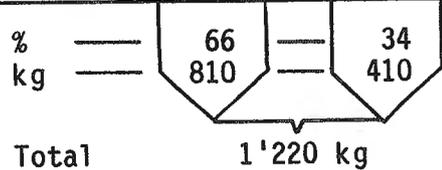

Theoretisches Aufsattelgewicht = 1'260 kg  
(bei 150 kg auf der Vorderachse)

BEREIFUNG  
UND  
SPURWEITEN

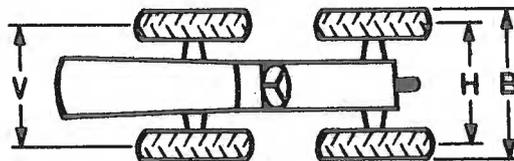

B = 120 cm  
(minimale Breite bei  
kleinster Spurweite)

	Bereifung	Spurweite
V = vorne	8.25-16 AS	100 bis 120 cm
H = hinten	8.25-16 AS	100 bis 120 cm

GETRIEBE

9 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge  
Schaltgetriebe nicht synchronisiert

Fahrgeschwindigkeit bei 540 U/min an der Zapfwelle:

Gang	Langsam	Mittel	Schnell
Vorwärts: 1.	0,9 km/h	2,7 km/h	7,5 km/h
	1,6 km/h	4,7 km/h	12,7 km/h
	2,4 km/h	7,0 km/h	19,3 km/h
Rückwärts	1,1 km/h	3,2 km/h	8,8 km/h

Bei Nenndrehzahl sind die Geschwindigkeiten mit dem Faktor 1,06 zu multiplizieren.

TRAKTOR	Fabrikat: Sepino	Typ: 9055 DT
MOTOR	Fabrikat: Lombardini Typ : LDA 833 Hubraum : 2472 cm <sup>3</sup> 3 Zylinder	Nenndrehzahl : 2600 U/min Kühlung : Luft Einspritzung : direkt Treibstofftank: 16 l
ZAPFWELLE	Art : Getriebe- und Wegzapfwelle Drehzahl: 540 bei 2455 U/min und 1000 bei 2445 U/min Kupplung: fahrkupplungsabhängig	
LEISTUNG	Leistung an der Zapfwelle: Maximale Leistung bei 572/2600 U/min: 30,6 kW (41,5 PS) Leistung bei Normdrehzahl 540/2455 U/min: 30,3 kW (41,2 PS)	
DREHMOMENT	Treibstoffverbrauch: 5,0 l/h, 331 g/kWh (bei 540 U/min und Teillast 42,5 %)	= mittel- mässig
	Drehmomentanstieg : 12 % Maximales Drehmoment bei: 1700 U/min	= mittel- mässig
HYDRAULIK	Dreipunkthubwerk, Kategorie 1 max. durchgehende Hubkraft: 1280 daN (kp), Hubweg: 420 mm  Fernhydraulik Oeldruck : 182 bar Fördermenge : 12 l/min bei 155 bar Hydraulikpumpe : gemeinsam mit Dreipunkthubwerk  Zusatzventile : 1 doppelwirkend - weitere auf Anfrage Oelinhalt : 18 l Verfügbare Oelmenge: 5 l	
BREMSE	Betriebsbremse: mechanisch betätigte Bandbremse	
VORDERACHSE	nicht abschaltbarer Allradantrieb, fussbetätigte Differential- sperre	
LENKUNG	hydrostatische Knicklenkung	
FAHRER- SCHUTZ	Sicherheitsbügel gegen Mehrpreis: ---	
LAERM	Lärm am Fahrerohr bei belastetem Motor: 96 dB(A) Lage des Auspuffes: vorne links, nach oben	= sehr hoch
PREIS (Stand Früh- jahr 1984)	Traktor, Ausrüstung wie geprüft inkl. Sicherheitsbügel, 1 hydrau- lisches Zusatzsteuerventil mit Allradantrieb Fr. 29'760.--	