



Traktor: Massey Ferguson

Typ: 154/4 S


Bauart : Blockbau, Allradantrieb

Leistung an der Zapfwelle bei 540 U/min: 29,8 kW (40,5 PS)

Anmelder
Hersteller


Service Company AG, 8600 Dübendorf
Massey Ferguson (I)

ABMESSUNGEN

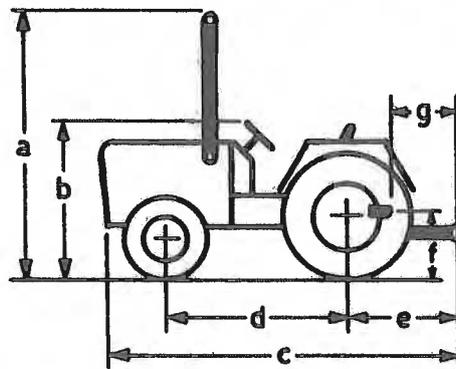


a = 237 cm e = 97 cm
b = 140 cm f = 54 cm
c = 344 cm g = 53 cm
d = 190 cm
Bodenfreiheit = 25 cm
Wendekreisradius = 4,00 m

GEWICHT

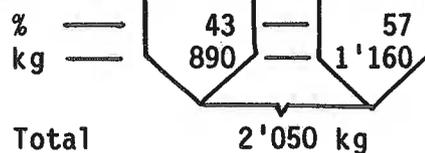

Theoretisches Aufsattelgewicht = 1'450 kg
(bei 150 kg auf der Vorderachse)

BEREIFUNG
UND
SPURWEITEN

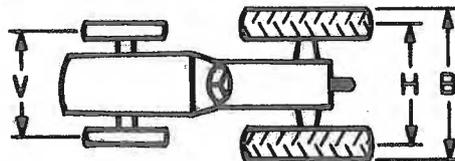

B = 131 cm
(minimale Breite bei
kleinster Spurweite)

	<u>Bereifung</u>	<u>Spurweite</u>
V = vorne	7.50-16 AS	109 bis 145 cm
H = hinten	12.4-24 AS	98 bis 156 cm

GETRIEBE

12 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge
Schaltgetriebe synchronisiert

Fahrgeschwindigkeit bei 540 U/min an der Zapfwelle:

	Vorwärts			Rückwärts
	Langsam	Mittel	Schnell	
1. Gang	1,0 km/h	2,5 km/h	6,1 km/h	2,6 km/h
2. Gang	1,6 km/h	3,8 km/h	9,4 km/h	4,1 km/h
3. Gang	2,0 km/h	4,8 km/h	11,9 km/h	5,1 km/h
4. Gang	3,1 km/h	7,5 km/h	18,5 km/h	8,0 km/h

Bei Nenndrehzahl sind die Geschwindigkeiten mit dem Faktor 1,16 zu multiplizieren.

TRAKTOR	Fabrikat: Massey Ferguson	Typ: 154/4 S
MOTOR	Fabrikat: Perkins Typ : CE 21899 U (3.152) Hubraum : 2501 cm ³ 3 Zylinder	Nenndrehzahl : 2250 U/min Kühlung : Wasser Einspritzung : direkt Treibstofftank: 52 l
ZAPFWELLE	Art : Motor- und Wegzapfwelle Drehzahl: 540 bei 1944 U/min und 1000 bei 1917 U/min Kupplung: lastschaltbar	
LEISTUNG	Leistung an der Zapfwelle: Maximale Leistung bei 625/2250 U/min: 31,8 kW (43,2 PS) Leistung bei Normdrehzahl 540/1944 U/min: 29,8 kW (40,5 PS)	
	Treibstoffverbrauch: 4,6 l/h, 308 g/kWh (bei 540 U/min und Teillast 42,5 %)	= günstig
DREHMOMENT	Drehmomentanstieg : 21 % Maximales Drehmoment bei: 1100 U/min	= gut
HYDRAULIK	Dreipunkthubwerk, Kategorie 1, Regelhydraulik max. durchgehende Hubkraft: 1900 daN (kp), Hubweg: 630 mm Fernhydraulik Oeldruck : 170 bar Fördermenge : 35 l/min bei 144 bar Hydraulikpumpe : gemeinsam mit Dreipunkthubwerk Zusatzventile : 1 doppelwirkend - weitere auf Anfrage Oelinhalt : 21 l Verfügbare Oelmenge: 10 l	
BREMSE	Betriebsbremse: hydraulisch-mechanisch betätigte nasse Scheibenbremse	
VORDERACHSE	zentraler Allradantrieb	
LENKUNG	hydrostatisch	
FAHRER-SCHUTZ	Sicherheitsbügel gegen Mehrpreis: Fahrerkabine mit Schadstofffilter	
LAERM	Lärm am Fahrerohr bei belastetem Motor: 95 dB(A) Lage des Auspuffes: seitlich, links unten	= hoch
PREIS (Stand Früh-jahr 1984)	Traktor, Ausrüstung wie geprüft inkl. Sicherheitsbügel, 1 hydraulisches Zusatzsteuerventil ohne/mit Allradantrieb Fr. 29'350.-- /Fr. 34'350.--	